LG 防水耐衝撃ミニドームカメラ

防水耐衝撃

LV903N-DB

Onet

- 進歩したWDR
- 540TVライン
- 耐衝撃ドームカバー
- ノイズ軽減機能を内蔵（3D-DNR）
- デイナイト機能（最低被写体照度:0.001ルクス　Sens up機能:ON時）
- バリフォーカルレンズ搭載　f=2.8mm～11mm
- 6エリアのプライバシーマスキング

■XDI 機能

＜進歩したWDR＞

XDIの技術で明るい画像と暗い部分をよりはっきりと
映しだし、ノイズを取り除きます。

＜3D-DNR＞

画像からのノイズを取り除き、明るくより鮮明にします。
低照度でAGCを設定した場合、ノイズ軽減により、鮮明な画像になります。

＜540TVライン＞

XDI技術が高解像度の540TVラインを可能にしました。
照度の低い環境でも鮮明な画像を映します。

＜HSBLC＞

明るさ調整AEが明るいところと暗いところを見分けます。
ナンバープレートを写すことができます。

※写真はイメージです。

LG

防水耐衝撃ミニドームカメラ

LV903N-DB

Rear View

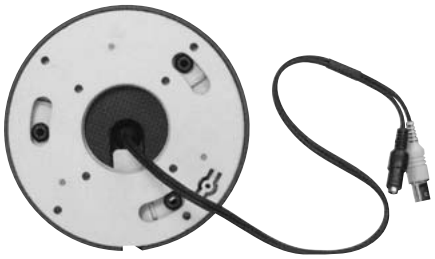

■寸法図(単位:mm)

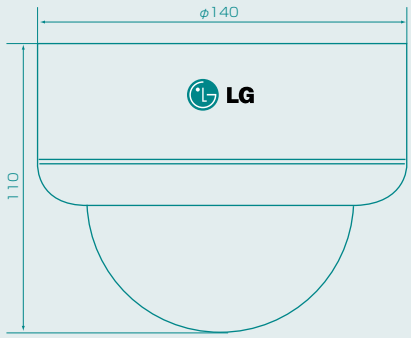

Specifications

Model		LV903N-DB
TV方式		NTSC方式に準拠
総画素数／有効画素数		41万画素／38万画素
撮像素子		1／3型インターラインカラーCCD
レンズ		2.8～11mmバリフォーカル　F=1.2
アイリス		DC/ELC
自動露出		ALC/ELC
信号処理		LG　XDI-S
走査方式		2:1インターレース
画角		134°～36°(対角)
同期方式		内部/ラインロック
垂直走査周波数		50Hz(VD)
水平解像度		540TVライン
S/N比		50dB以上
最低照度		約0.001Lux(Sens-up機能:ON時),0.1ルクス(AGC High,DNR)
ビデオ信号出力		1Vp-p　コンポジット(75Ω)
OSD	ホワイトバランス	ATW／AWB／Push/マニュアル
	ゲインコントロール	オフ/ロー/ミドル/ハイ
	BLC	オフ/WDR/BLC/HSBLC
	WDR	60dB
	DNR	3D-DNR
	デイ&ナイト	カラー／白黒／オート
	シャッタースピード	1/50～1/90,000(NTSC) 1/60～1/90,000(PAL)
	プライバシーマスキング	6エリア
	モーションディテクション	オン/オフ
電源		DC12
消費電力		2.5W
動作環境(温度／湿度)		−10℃～50℃／0%RH～80%RH
保管環境(温度／湿度)		−20℃～60℃／0%RH～85%RH
重量		900g
外形寸法		140(直径) x 110mm(高さ)

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

株式会社ジーネット
<セキュリティシステム部>
〒540-0024　大阪市中央区南新町一丁目2番10号
TEL.06-6946-1916　FAX.06-6946-1936
http://security.g-net.co.jp/

製造元

LG Electronics Inc.

GC20090030ⓉA